KARTA TECHNICZNA

DWUSTRONNA TAŚMA AKRYLOWA 35/BT110

1. Opis 35/BT110

Czarna taśma 35/BT64 została opracowana pod kątem trwałego wiązania z materiałami o nieregularnej powierzchni, jak również malowanymi proszkowo. Zapewnia dobrą przyczepność do najróżniejszych powierzchni, w tym tworzyw sztucznych oraz lakierów, metali i szkła o wysokiej i średniej energii powierzchniowej Czarna taśma akrylowa stosowana jest w przemyśle do łączenia elementów stalowych, gdzie potrzebna jest wysoka wytrzymałość, mocna siła klejenia, odporność na warunki atmosferyczne i łatwość przygotowania powierzchni pod aplikację taśmy.

2. Struktura 35/BT110

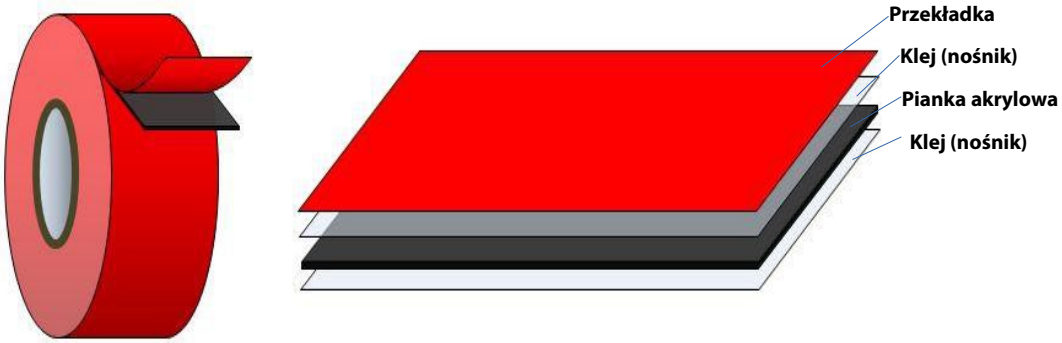

3. Charakterystyka 35/BT110

- Zastosowanie w budownictwie
- Doskonała odporność na ciepło i na warunki atmosferyczne, dzięki wytwarzaniu pianki bazowej w systemie utwardzania promieniami UV
- Skuteczne klejenie elementów o niskiej energii powierzchniowej
- Klejenie elementów elektronicznych urządzeń

4. Środki ostrożności

- Optymalna temperatura pracy do mocowania lub przetwarzania to 20 ~ 27 stopni ℃
- Czystość powierzchni klejenia może wpływać na przyczepność. Oczyść powierzchnię alkoholem izopropylowym lub eterem naftowym, a taśmę przyklej po całkowitym wyschnięciu
- Przechowuj taśmę w temperaturze 15 ~ 27 stopni ℃ w ciemnym miejscu
- Okres ważności przechowywania wg specyfikacji firmy

Chemdal s.c. / ul. Mostowa 4 / 43-400 Cieszyn
www.chemdal.pl / e-mail: biuro@chemdal.pl / tel. 790 712 061
NIP: 5482660179

Opis	Jednostka	35/BT110	Metoda testów
Grubość	mm	1.1	ASTM D3652
Spoiwo	-	Akryl	-
Nośnik	-	Pianka akrylowa	-
Kolor	-	Czarny	-
30 min **Przyczepność przy zdzieraniu 180˚:** Temperatura pokojowa **30min** (kg/10mm) Jaw Speed 300mm/min 72h	kg/10mm	≥1.15 ≥1.70	ASTM D3330
Ścinanie dynamiczne: Do stali nierdzewnej 6.45cm ^{2} Temperatura pokojowa Dwell for 24hr	kg/cm2	≥7.0	ASTM D1002
H. C. R (Heat Creep Resistance) 40℃ do 120℃ /20min(10℃) (25mm x 25mm) - 500g	℃	120	ASTM D3654